

# Zorras Hidráulicas

para 2500 / 3000 Kgs



# Descripción

## Entrada / Salida Rodillo

➤ Para facilitar remoción del pallet



## Empuñadura envuelta en Goma

### 3 Posiciones de Control

➤ Elevación, Punto Muerto, Descenso



## Pedal Funcion

➤ Para descenso



## Diseño de dirección integral Ángulo máximo hasta 210°


➤ Gran facilidad de giro



## Peso del Producto

**total: 72 Kilos**

- Con 1/2 barras reforzadas debajo de las horquillas para mayor refuerzo y duración del chasis.
- Por ello es más pesado que otros.

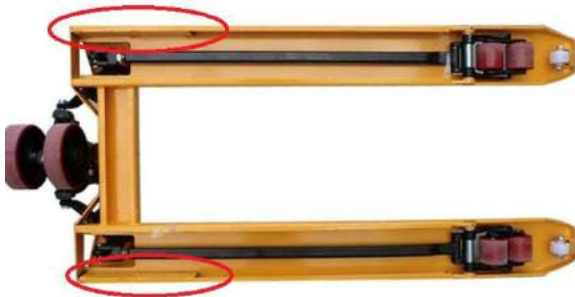

## Bomba XY Montaje Galvanizado Integral



- Robusto y duradero.
- Evita cualquier aflojamiento y fuga, simplifica la reparación
- Con la válvula sobrecargada (20%), asegurando la vida útil de servicio confiable y a largo plazo

Usa **2.75mm** Perfil de acero de alta calidad

➤ Fuerte y estabilidad, asegurar uso de alta intensidad, para evitar cualquier flexión a través de la vida de uso



**Soldadura avanzada de robots**

➤ Asegurar la alta resistencia, buen acabado, ninguna burbuja en la soldadura.




**Perfectas pintura en polvo y la calidad**

Resistente viruta y la corrosión.




# Chasis, confiable, robusto y duradero

Con placa extra reforzada  
debajo de la cabeza

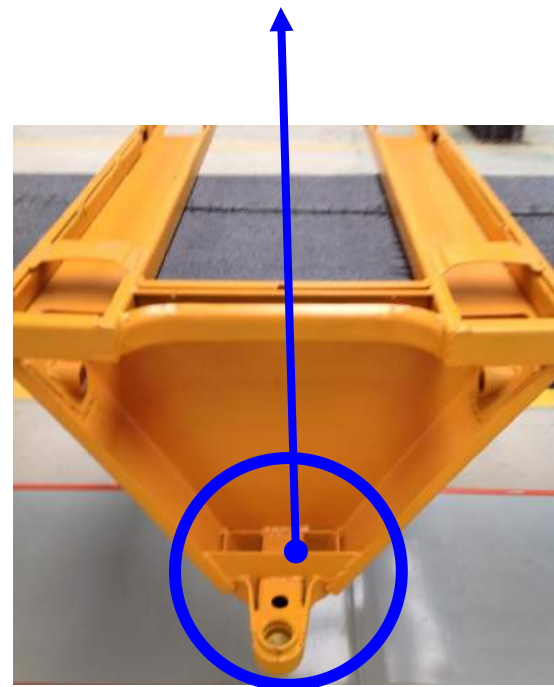

# Ruedas Directrices

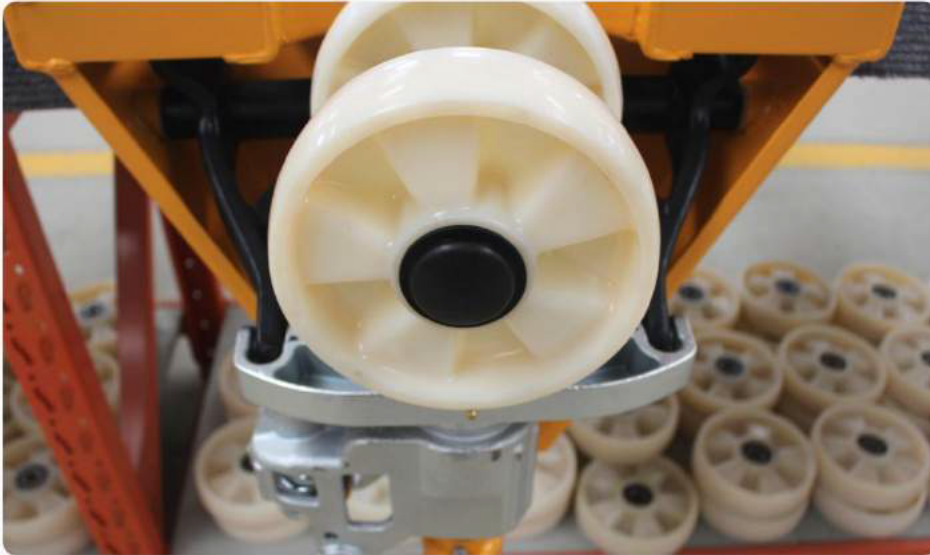

**75mm bajada de la horquilla**

Ruedas Directrices: 175 x 50 MM

**85mm bajada de la horquilla**

Ruedas Directrices: 200 x 50 MM



## Rojo PU Rueda

Ideal para suelos delicados con un uso duro y no marcado, tranquilo y duradero.

## Blanco Nylon Rueda

➤ Esfuerzos de baja resistencia, alta resistencia a los productos químicos, no marcado, preferida por las industrias alimentaria, pesquera y química con suelos lisos.

## Negro Goma Rueda


➤ La mejor opción para exigencias silenciosas y duraderas, ideal para suelos lisos y rugosos.



# Empuñadura envuelta en Goma




# Tirante recto ajustable

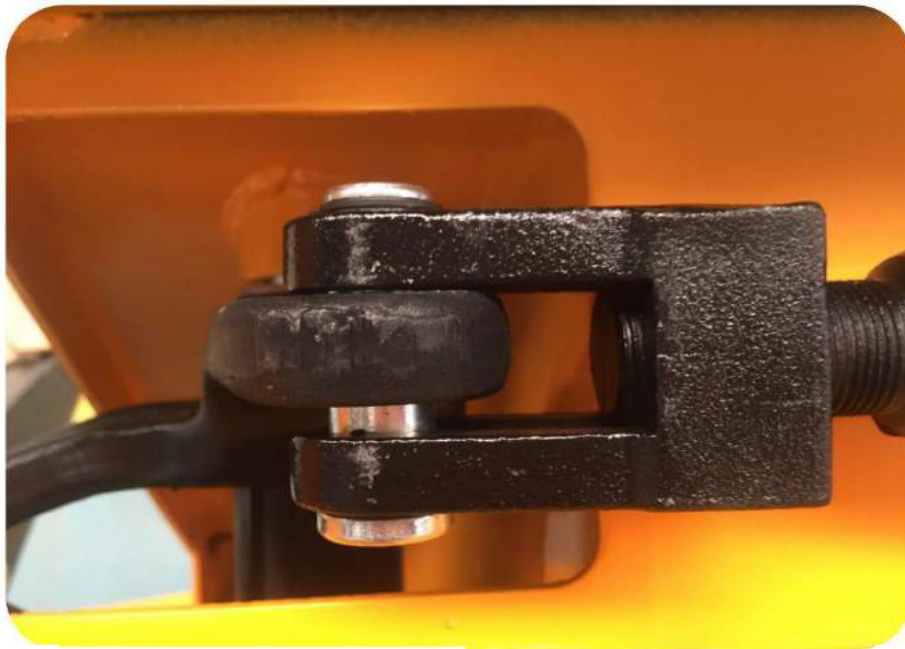

# Fotos Detalladas





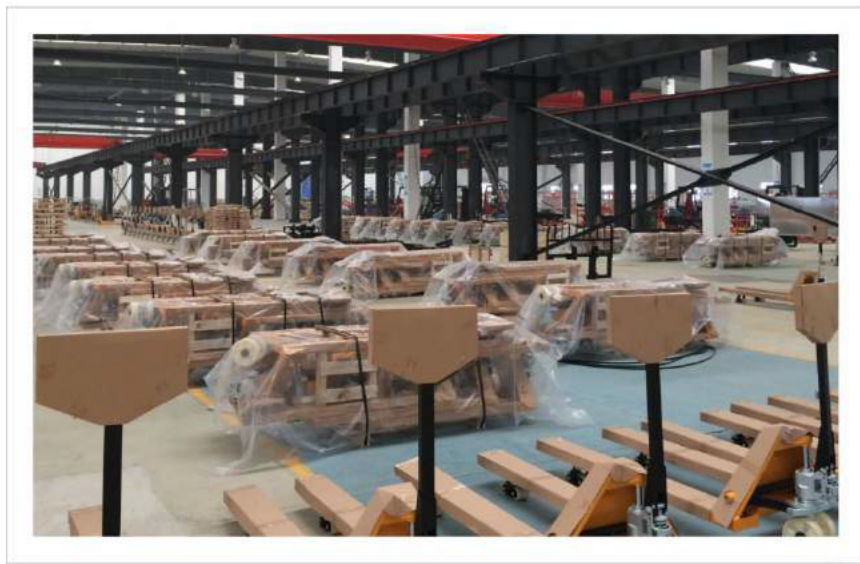

# Lugar de función

